


- + Включено
- В комплект не входит
- V Можно заказать дополнительно
- T Входит в стоимость типового дома,
с изменением и опционально для разных проектов



*Информация о пакете для частных домов

Возможно для пакетов

Заводской пакет 1	-	-	-
Заводской пакет 2	+	T	-
Заводской пакет 3	+	+	T

Проектирование

Рабочие чертежи	+	+	+
Электрический проект	V	V	T
Проект вентиляции	V	V	T
Проект отопления	V	T	T
Проект воды и каналов			
Проект внешних сетей	-	-	-
Согласование проекта биоочистителя, соседей и охранных зон	-	-	-
Геобаза, условия проектирования и госпошлина за счет клиента			

Монтаж элементов

Установка стяжных деревьев	V	T	T
Гидроизоляция между фундаментом и кладочной обрешеткой			
Транспорт	+	+	+
Транспорт до объекта			
Подъемные работы			
Элементы стен			
Монтаж наружных стен	+	+	+
Монтаж несущих внутренних стен	+	+	+
Монтаж несущих внутренних стен	+	+	+
Элементы крыши и подвесного потолка			
Монтаж натяжных потолков (Только для 2-х этажных домов)	+	+	+
Монтаж двускатной и плоской кровли	+	+	+
Монтаж стропильных ферм	+	+	+

Крыша



Верхние слои кровли для каменной кровли:

Черепица Benders Palema (черная)	-	+	+
Желоб 45x45 мм, 400 куб.см.	-	+	+

Верхние слои кровли в случае жестяной кровли:

Лист кровельный классический 0,5мм (черный)	-	+	+
Желоб 22x100 мм, 200 куб.см.	-	+	+

Верхние слои кровли для плоской кровли:

Верхняя крышка СБС	-	+	+
Подложка СБС	-	+	+
Плата РЛР толщиной 22 мм	-	+	+
Желоб 45x45 мм.	-	+	+

Внешняя отделка

Проклейка внешних углов элементов	-	+	+
Сетка от насекомых на ветровых ящиках	-	+	+
Доски ветрового короба 21х95мм ШК (1х загрунтованы и 1х покрашены)	-	+	+
«Наружные двери, стандартная дверь с размерами проема 2100х1000мм. и по цене до 400 евро+НДС. *Специальное решение по отдельному соглашению.»	-	+	+
Windows с установкой	✓	Т	Т
Монтаж водяных пятен на окнах	-	+	+
Отделка оконных и входных дверных полотен 21х95мм ШК (1х грунтовка и 1х покраска)	-	+	+
Добавляем монтаж вагонки в места стыков элементов	-	+	+
Водосточная система круглая 125/100мм	-	+	+
Снежные барьеры установлены над входной дверью	-	+	+

Внутренние работы

Оклейка внутренних углов элементов	-	-	+
Установка дополнительного усиления 45х45мм на стыках.	-	+	+
Потолочная пароизоляционная пленка, монтаж облицовки	-	-	+
Добавить утеплитель, штукатурку и отделочные работы OSB.	-	-	+
Герметизация проемов	-	+	+
Изготовление оконных ставен из гипсокартона	-	-	+

Вода и канал

Концы труб внутри стен отделяются жалюзи.	-	-	+
---	---	---	---

Электричество

Электрические кабели, вилки и выключатели Schneider Sedna. (стандартный белый).	-	-	+
Слабый текущий проект и установка	-	-	-


Обогрев

Отопление воздушно-водяное с установкой, мощность согласно проекту.	-	-	T
---	---	---	---

Вентиляция

Монтаж вентиляционных труб	-	-	T
Изоляция вентиляционных трубопроводов	-	-	T
Вентиляционное устройство с рекуперацией воздуха с установкой (мощность по расчетам).	-	-	T

Плитный фундамент

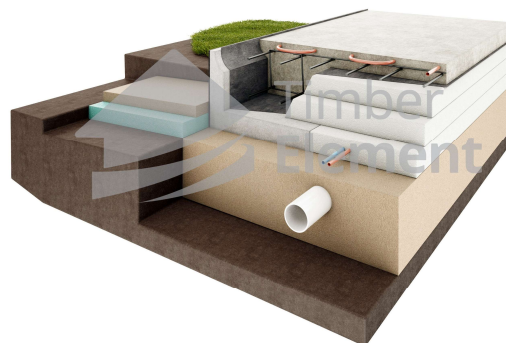

Комплект фундамента плиты

V | T | T

Проекты фундамента и особых частей фундамента – вода, канал, полы с подогревом

Маркировка геодезических точек/углов

Выполнение земляных работ, выемка несущего грунта

Планирование и уплотнение грунта обратной засыпки

Монтаж канализационных трубопроводов

Установка L-модулей Benders с цоколем

Монтаж утеплителя пола EPS 100 300 мм.

Монтаж водопровода внутри изоляционного слоя

Строительство фундаментных коробов, рукавов/горловин

Монтаж строительной пленки между бетоном и пенополистиролом

Монтаж металлоконструкций

Монтаж трубопроводов отопления по проекту

Бетонная установка C25/30 15кг он 75/, реечная поверхность

Монтаж утепления по периметру

Конструкционный металл, используемый в бетонном слое фундамента, представляет собой две линии арматурных стержней по периметру и армирующую сетку для установки трубы отопления.

В комплект плитного фундамента НЕ входит:

Раскопки глубиной более 300 мм.

Конструкция подошвы глубиной более 300 мм.

Удаление выкопанного грунта

Строительство проезда и основания террасы, если иное не согласовано с заказчиком

Строительство дренажа

Дополнительные затраты на засыпку, земляные работы и уплотнение глубиной более 300 мм.

Инсталляционные пакеты не включают в себя:

Измерение и регулирование вентиляции

Безопасность строительной площадки

Внутренние подоконники

Межкомнатные двери и их установка

Внутренние и наружные лестницы и их конструкция.

Нет поля утечки, биоочистителя или установки.

Строительство сада или другие работы по благоустройству

Монтаж брусчатки

Строительство подъездной дороги

Строительство террас

Внутренние отделочные работы (конопатка, покраска, укладка плитки, укладка напольных покрытий)

Другие материалы и работы, не описанные в пакетах.

*Дополнительные работы и другие договоренности, не входящие в установочные комплекты, оплачиваются отдельным счетом и вне договора.

*При выборе более дорогих материалов разница в цене рассчитывается отдельно как за материал, так и за работу.
